


22SC

Avec une tour allongée et permettent une accumulation plus rapide. Ils sont dotés de bras d'acier coulé profilés plus solides et plus durables pour un soutien maximal lors de l'accumulation ainsi que d'un disque de haute fiabilité guidé par des roulements facilement réglables.

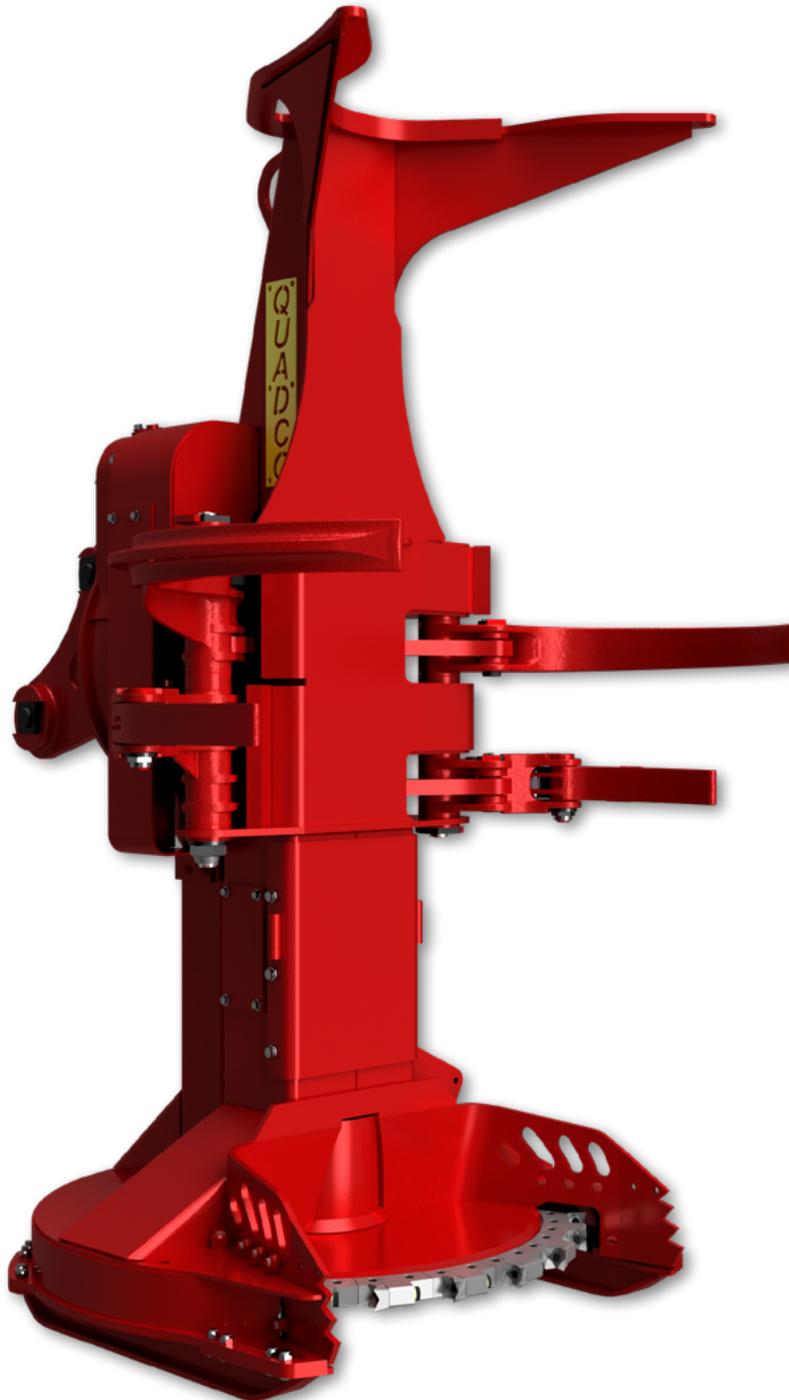

22SC

CONFIGURATION STANDARD

MÉTRIQUE

IMPÉRIAL

		MÉTRIQUE	IMPÉRIAL
POIDS ET DIMENSIONS	Rotation 40 ° (<i>couple élevé</i>)	2,783 kg	6,135 lbs
	Rotation 360 ° (<i>couple élevé</i>)	3,019 kg	6,820 lbs
	Hauteur	2,946 mm	116"
	Largeur	1,562 mm	61.5"
	Profondeur	1,607 mm	63.25"
	Ouverture maximale frontale	1,181 mm	46.5"
	Ouverture maximale au niveau de la scie	1,067 mm	42"
	Zone d'accumulation (<i>au-dessus du disque</i>)	0.51 m ²	5.5 ft ²
DISQUE	Capacité de coupe	546 mm	22.7"
	Diamètre pointe-à-pointe	1,372 mm	54"
	Vitesse de scie nominale	1,200 rpm	
	Nombre de dents	22	
	Trait de scie	51 mm	2"
	Poids (<i>portes-dents et dents varie selon le disque</i>)	293 kg	645 lbs
	Style (<i>mono pièce ou multisegments</i>)	Les deux	
HYD.	Vérins (<i>diamètre</i>)	1 vérin	
	Bras d'accumulation	1 vérin	